
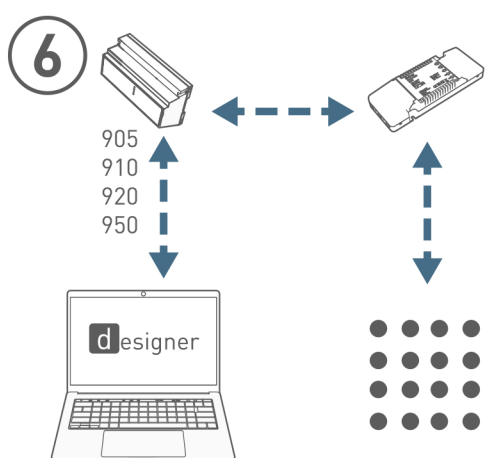
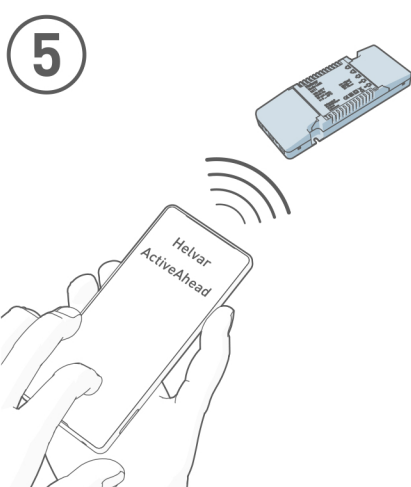
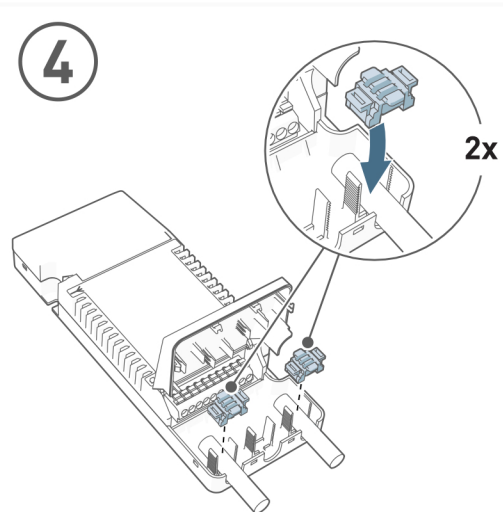
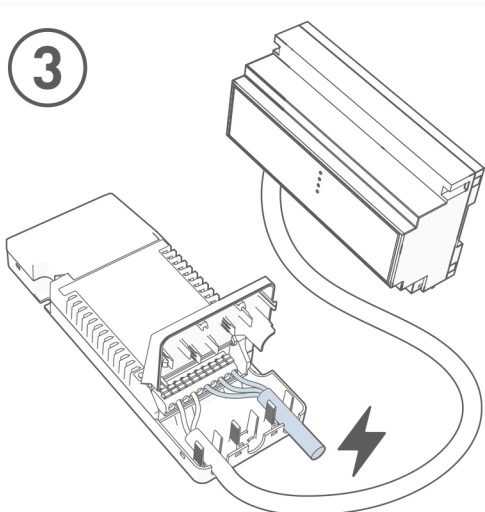
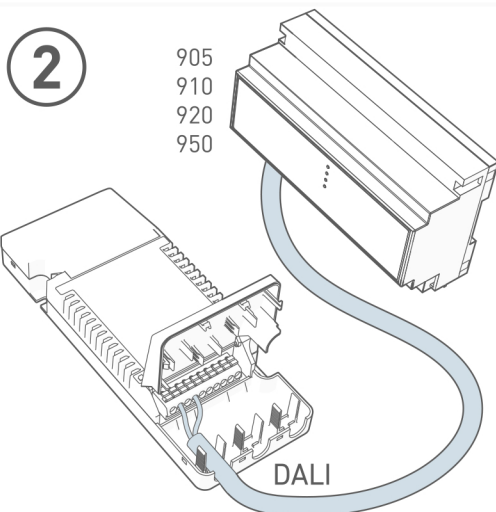
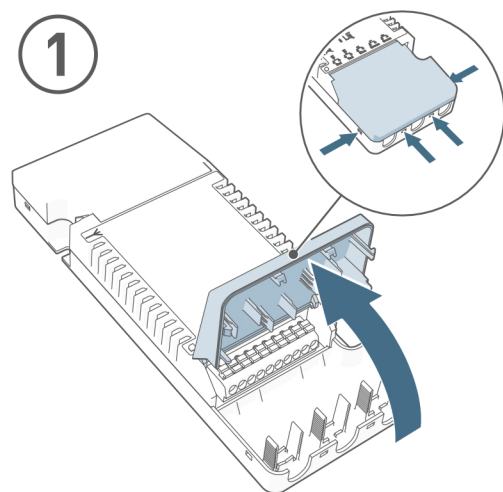
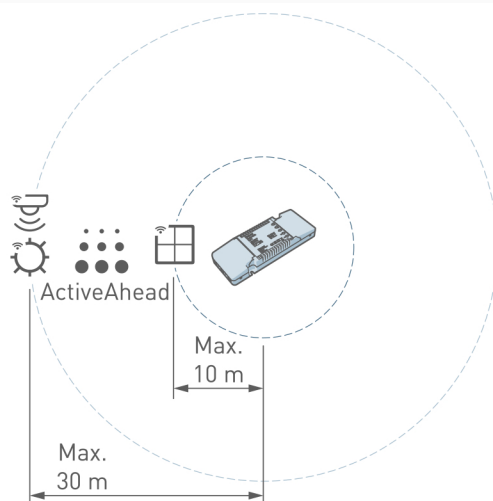
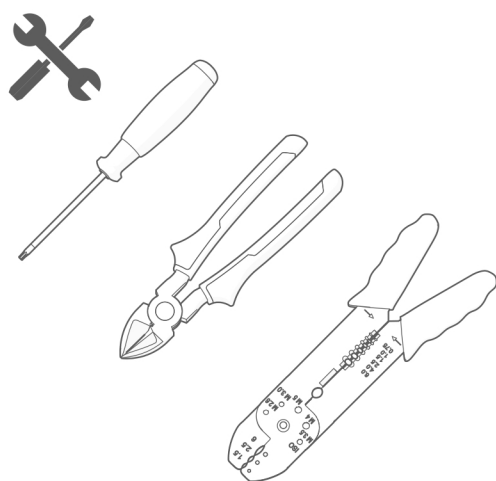
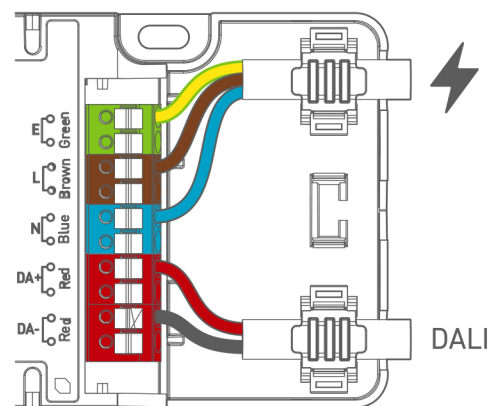
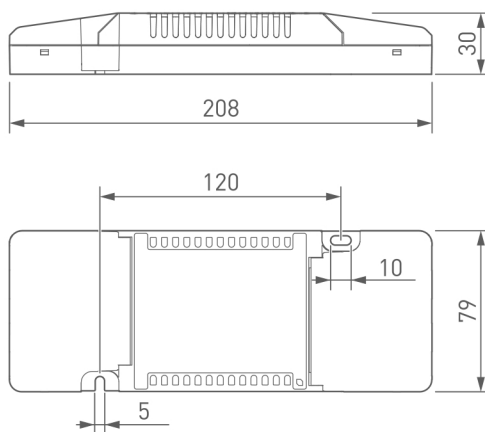


5611

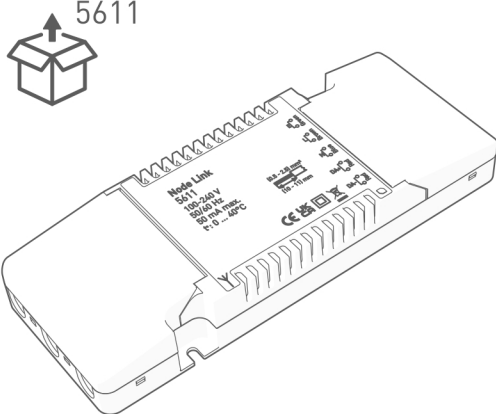

# Technical Data / Tekniset tiedot / Tekniska data / Technische Daten / Données techniques / Dati tecnici

## Links / Linkit / Länkar / Links / Liens / Collagementi

Control link on DALI system / Ohjauslinkki DALI-järjestelmässä / Styrlink på DALI-system / Steuerverbindung an DALI-System / Liaison de contrôle sur le système DALI / Collegamento di controllo sul sistema DALI:

DALI Part 102-209: DT8 Colour control LED lamp / DALI Osa 102-209: DT8 Väriohjaus LED-valaisin / DALI Del 102-209: DT8 LED-lampa för färgkontroll / DALI Teil 102-209: DT8 Farbsteuerung LED-Lampe / DALI Part 102-209 : DT8 Lampe LED à contrôle de couleur / DALI Parte 102-209: DT8 Lampada LED di controllo del colore

Sensor link on DALI system / Anturilinkki DALI-järjestelmässä / Sensorlink på DALI-system / Sensorlink im DALI-System / Lien du capteur sur le système DALI / Collegamento del sensore sul sistema DALI:

DALI Part 103-303: Occupancy sensor / DALI osa 103-303: Liiketunnistin / DALI del 103-303: Närvarosensor / DALI Teil 103-303: Anwesenheitssensor / DALI Part 103-303 : Détecteur d'occupation / DALI Parte 103-303: Sensore di presenza

Max. number of links / Linkkien max. lukumäärä / Max. antal länkar / Max. Anzahl der Links / Max. nombre de liens / Max. numero di collegamenti:

7 links per link type / 7 linkkiä linkkityyppiä kohti / 7 länkar per länktyp / 7 Links pro Linktyp / 7 liens par type de lien / 7 collegamenti per tipo di collegamento

## Connections / Liittimet / Anslutningar / Verbindungen / Connexions / Connessioni

Doubled terminals for extending the mains and DALI cables / Kaksinkertaiset liittimet verkko- ja DALI-kaapeleiden jatkamista varten / Dubbla plintar för förlänging av nät- och DALI-kablar / Doppelte Klemmen zum Verlängerung der Netz- und DALI-Kabel / Bornes doublées pour rallonger les câbles d'alimentation et DALI / Terminali raddoppiati per la prolunga dei cavi di rete e DALI

Mains cable / Virtakaapeli / Elnätskabel / Netzkabel / Câble d'alimentation / Cavo alimentazione di rete:

3 × 2-pole push-fit terminals, Wire □: 0.5–2.5 mm<sup>2</sup>, solid or stranded. / 3 × 2-napaiset push-fit-liittimet, Johdon □: 0,5–2,5 mm<sup>2</sup>, yksi- tai monisäikeinen / 3 × 2-poliga push-fit-plintar, kabel □: 0,5–2,5 mm<sup>2</sup>, en- eller flertrådig / 3 × 2-polige Push-Fit-Klemmen Draht □: 0,5–2,5 mm<sup>2</sup> ein- oder mehrdrähtig / 3 × bornes à emboîter à 2 pôles □ des fil : 0,5–2,5 mm<sup>2</sup> solide ou toronné / 3 × terminali push-fit a 2 poli □ del filo: 0,5–2,5 mm<sup>2</sup> solido o a trefoli

DALI cable / DALI-kaapeli / DALI-kabel / DALI-Kabel / Câble DALI / Cavo DALI:

Wire □: 0.5–2.5 mm<sup>2</sup>, solid or stranded. / Johdon □: 0,5–2,5 mm<sup>2</sup> kiinteä tai monisäikeinen / Kabel □: 0,5–2,5 mm<sup>2</sup> massiv eller fåtrådig / Draht □: 0,5–2,5 mm<sup>2</sup> ein- oder mehrdrähtig / □ des fils : 0,5– 2,5 mm<sup>2</sup> solide ou toronné / □ del filo: 0,5–2,5 mm<sup>2</sup> solido o a trefoli

## Electrical data / Sähkötekniset tiedot / Elektriska data / Elektrische Daten / Données électriques / Dati elettrici

Mains supply / Verkkovirta / Strömförsörjning / Netzversorgung / Alimentation secteur / Alimentazione di rete:

100–240 VAC, 50/60 Hz, Max. 50 mA

Isolation mains to DALI / Eristetty verkkovirta DALI:lle / Isoleringsnät till DALI / Isolierung Netz zu DALI / Isolation du réseau vers DALI / Isolamento di rete verso DALI:

Basic isolation / Peruseristys / Grundläggande isolering / Basis-Isolierung / Basic isolation / Isolamento di base (250 V)

Operating and storage conditions / Käyttö- ja säilytysolosuhteet / Drift- och lagringsförhållanden /  
Betriebs- und Lagerbedingungen / Conditions de fonctionnement et de stockage / Condizioni  
operative e di conservazione

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambient temperature / Ympäristön lämpötila / Omgivnings-<br>temperatur / Betriebstemperatur / Température de<br>fonctionnement / Temperatura di esercizio: | 0 °C ... +40 °C                                                                                                                     |
| Relative humidity / Suhteellinen kosteus / Relativ fuktighet /<br>Relative Luftfeuchtigkeit / Humidité relative / Umidità<br>relativa:                     | Max. 85 %, noncondensing / ei tiivistymistä / icke konden-<br>serande / nicht kondensierend / sans condensation / senza<br>condensa |

Mechanical data / Mekaaniset tiedot / Mekaniska data / Mechanische Daten / Données mécaniques /  
Dati meccanici

|                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dimensions / Mitat / Dimensioner / Abmessungen /<br>Dimensions / Dimensioni: | 208 × 79 × 30 mm |
| Weight / Paino / Vikt / Gewicht / Poids / Peso:                              | 182 g            |

Wireless connectivity / Langaton yhteys / Trådlös anslutning / Drahtlose Konnektivität / Connectivité  
sans fil / Connettività wireless

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Distance to closest ActiveAhead Node / Etäisyys lähimpään<br>ActiveAhead-ohjaimeen / Avstånd till närmaste ActiveAhead-<br>nod / Entfernung zum nächstgelegenen ActiveAhead-Node /<br>Distance du nœud ActiveAhead le plus proche / Distanza dal<br>nodo ActiveAhead più vicino:                                                                                      | Max. 10 m |
| Distance to furthest ActiveAhead Node (mesh network) /<br>Etäisyys kauimpaan ActiveAhead-ohjaimeen (mesh-verkko) /<br>Avstånd till längst bort ActiveAhead-nod (masknätverket) /<br>Entfernung zum weitesten ActiveAhead-Node (Mesh-<br>Netzwerk) / Distance jusqu'au nœud ActiveAhead (réseau<br>maillé) / Distanza dal nodo ActiveAhead più lontano (rete<br>mesh): | Max. 30 m |